


名前: _____
 日付: _____
 場所: _____

トラックコンディション
 サイズ: 大きい 中間 小さい
 トラクション 高い 中間 低い
 路面: スムーズ 中間 バンピー




記録
 レースタイム/ラップ: _____
 ベストラップ(1Lap): _____

フロントサスペンション

車高: _____
 トー角: _____ out 1°
 キングピンボルトスペーサー: _____ 1
 ホイールハブ: _____ E0239(0)
 アンチロールバー: _____ φ2.4
 アッパーアームスペーサー: _____ 2

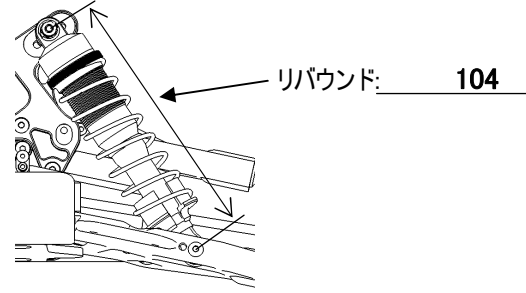


テンションロッド: E2107A(ロング)
E2107B(ショート)

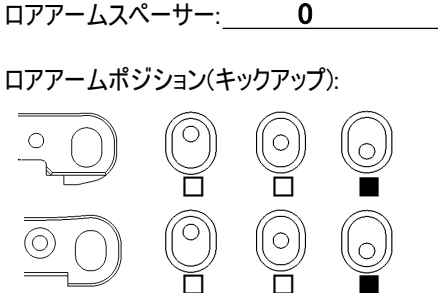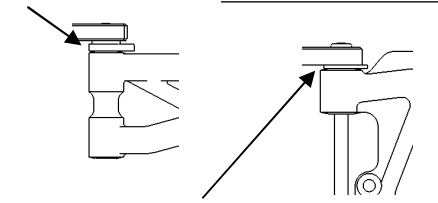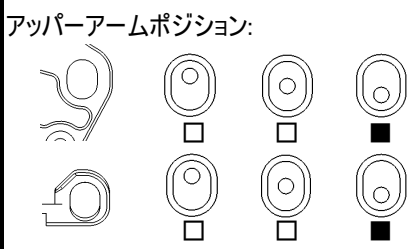


フロントダンパー

ピストン: E0580
 オイル: #600
 スプリング: φ1.5 L70-8T
 スプリングアジャスト: _____

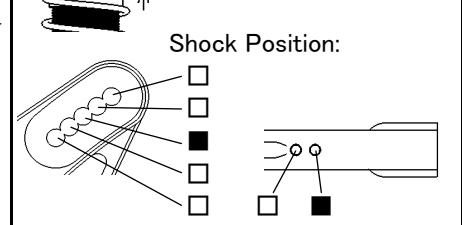





ピボットボール: 前側 後側
 ダンパースティ: E2502(アルミ)
E2511(カーボン)

ステアリングアッカーマン




リヤサスペンション

車高: _____
 キャンバー角: _____ -2.5°
 ホイールハブ: _____ E0239(0)
 アンチロールバー: _____ φ2.9
 ロアアームスペーサー: _____ 0

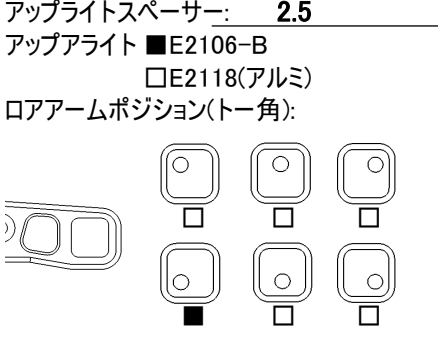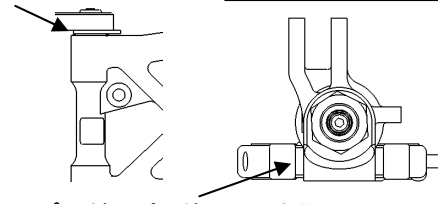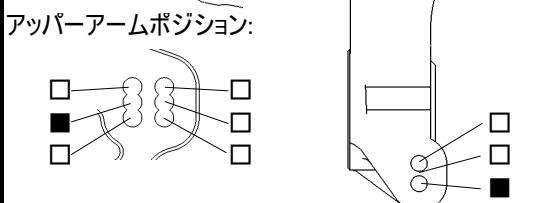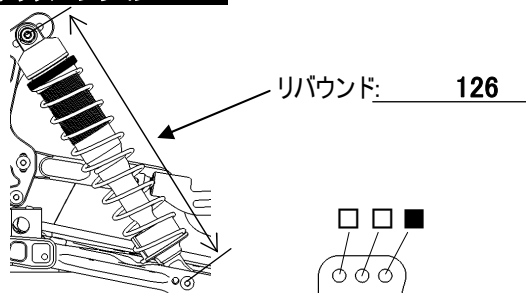

リヤダンパー

ピストン: E0580
 オイル: #550
 スプリング: φ1.5 L86-8.5T
 スプリングアジャスト: _____

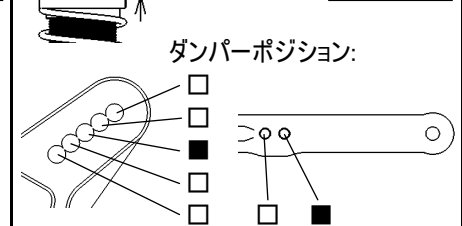

ピボットボール: 前側 後側
 ダンパースティ: E2503(アルミ)
E2514(カーボン)

パワー

モーター: _____
 スピードコントローラー: _____
 バッテリー: _____

デフオイル

フロント: #7000 Oリング: _____ pcs.
 センター: #10000 _____ pcs.
 リヤ: #5000 _____ pcs.

タイヤ


	フロント	リヤ
タイプ:	_____	_____
コンパウンド:	_____	_____
インナー:	_____	_____
ホイール:	_____	_____

ギヤ

ピニオンギヤ: 14 T
 スパーギヤ: 44T(E0255) 46T(E0256)

ボディ/ウイング

ボディ: 標準
 ウイング: 標準



注記

.....

