


名前: E2019
 日付: _____
 場所: _____

トラックコンディション
 サイズ: 大きい 中間 小さい
 トラクション: 高い 中間 低い
 路面: スムーズ 中間 バンピー

記録
 レースタイム / ラップ: _____
 ベストラップ(1Lap): _____

Front Suspension

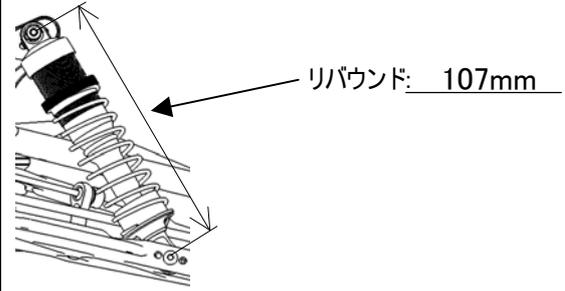

車高: 37mm
 トー角: OUT 1°
 キングピンボールスペーサー(アッパー): 1mm
 (ロア): 1mm
 ホールハブ: E2214
 アンチロールバー: E0165 (φ 2.4)
 アッパーアームスペーサー: 2mm

アップライト: E2105-B
E2129
 テンションロッド: E2107A(ロング)
E2107B(ショート)
 アッパーアームポジション:

ロアアームスペーサー: 1mm
 ロアアームポジション(キックアップ):


フロントダンパー

ピストン: E2525
 オイル: #650
 スプリング: φ 1.4L70-7T


ダンパーポジション:

ピボットボール: 前側 後側

ステアリングアッカーマン

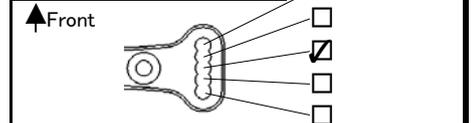

リヤサスペンション

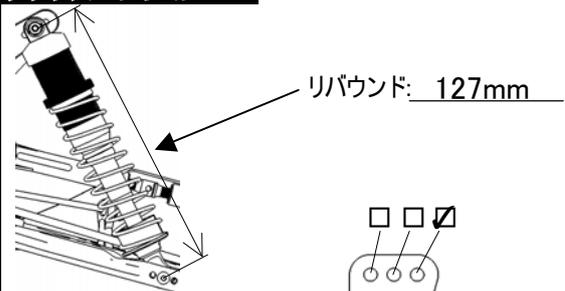

車高: 39mm
 キャンバー角: -3°
 ホールハブ: E2214
 アンチロールバー: E0170 (φ 2.9)
 ロアアームスペーサー: 0

アッパーアームポジション:

ロアアームポジション(アンチスクワット):

アップライトスペーサー: 4mm
 アップライト: E2131(プラスチック)
E2134(アルミ)
 ロアアームポジション(トー角):


リヤダンパー

ピストン: E2525
 オイル: #650
 スプリング: φ 1.4L85-8T

ダンパーポジション:

ピボットボール: 前側 後側

ウエイト

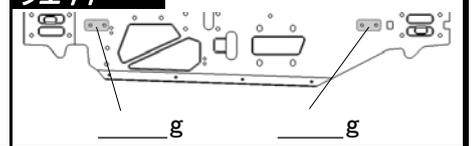

エンジン

タイプ: _____ プラグ: _____
 ガasket: _____ レデューサー: _____
 マフラー: _____ 燃料: _____
 エンジンマウント: E0701(標準) E2701(ワンピース)

デフオイル

フロント: #10,000 Oリング: _____ pcs.
 センター: #15,000 _____ pcs.
 リヤ: #7,000 _____ pcs.

タイヤ

	フロント	リヤ
タイプ:	_____	_____
コンパウンド:	_____	_____
インナー:	_____	_____
ホイール:	_____	_____

クラッチ

クラッチベル: 13T 14T
 スパーギヤ: 44T 46T 48T
 クラッチシュー: E0710
 クラッチスプリング: C0708 (φ 1.0)

ボディ/ウイング

ボディ: 標準
 ウイング: 標準

ウイングポジション:

注記

.....

