


名前: E2017
 日付: _____
 場所: _____

トラックコンディション
 サイズ: 大きい 中間 小さい
 トラクション 高い 中間 低い
 路面: スムーズ 中間 バンピー

記録
 レースタイム / ラップ: _____
 ベストラップ(1Lap): _____

フロントサスペンション

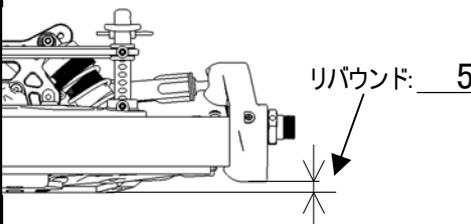


リバウンド: 5mm

アップライト: E2129
E2105-B
 テンションロッド: E2107A(ロング)
E2107B(ショート)

アッパーアームポジション:

車高: 9mm
 トー角: OUT
 キングピンボールスペーサー(アッパー): 2.5mm
 (ロア): 0


ホイールハブ: E0239 (0)
 アンチロールバー: E2136 (φ2.7)
 アッパーアームスペーサー: 0

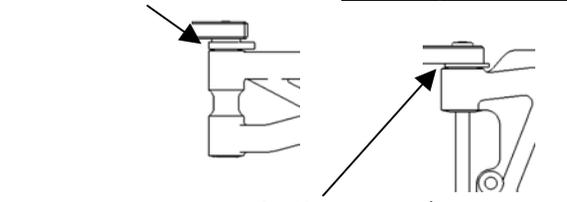

ロアアームスペーサー: 1mm
 ロアアームポジション (キックアップ):

フロントダンパー


ピストン: E2534
 オイル: #600
 スプリング: Silver

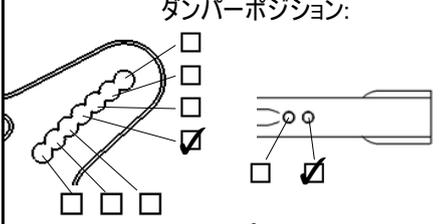


ダンパーポジション:

ピボットボール: 前側 後側
 ダンパースティ: E2537(アルミ)
E2542(カーボン)

ステアリングアッカーマン



リヤサスペンション

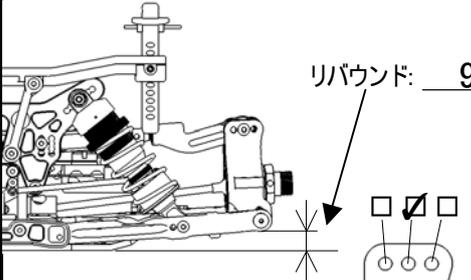

リバウンド: 9mm

アッパーアームポジション:

ロアアームポジション(アンチスクワット):


車高: 10mm
 キャンバー角: -1.5°
 ホイールハブ: E0239 (0)
 アンチロールバー: E0176 (φ2.6)
 ロアアームスペーサー: 0



アップライトスペーサー: 2.5mm
 アップライト: E2131(プラスチック)
E2134(アルミ)
 ロアアームポジション(トー角):

リヤダンパー

ピストン: E2534
 オイル: #600
 スプリング: Silver

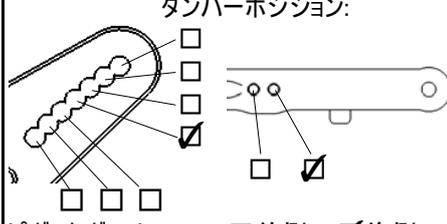

ダンパーポジション:

ピボットボール: 前側 後側
 ダンパースティ: E2538(アルミ)
E2543(カーボン)

デフオイル

フロント: #300,000
 リヤ: #50,000

エンジン

タイプ: _____ プラグ: _____
 ガasket: _____ レデューサー: _____
 マフラー: _____ 燃料: _____
 エンジンマウント: E0701(標準) E2701(ワンピース)

クラッチ

クラッチシュー: E0710
 クラッチスプリング: C0753
 (φ1.1)


ギヤレシオ

1st. 15T 16T 17T 18T
48T 49T 50T
 2nd. 19T 20T 21T
45T 46T 47T

タイヤ

タイプ: _____
 コンパウンド: _____
 ホイール: _____

ウエイト

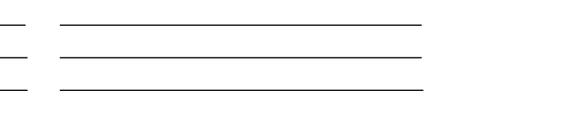

ボディ/ウイング

ボディ: _____
 ウイング: _____

注記

.....

