
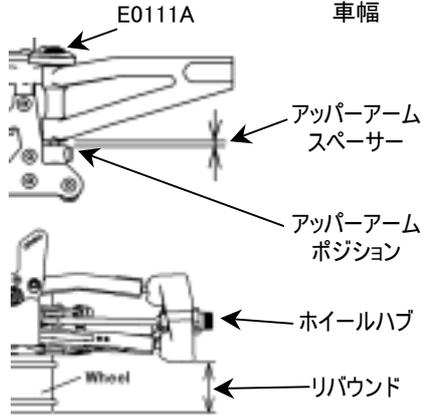


名前: _____
 日付: _____
 場所: _____

トラック コンディション

サイズ: 大きい 中間 小さい
 トラクション: 高い 中間 低い
 路面: スムーズ 中間 バンピー


フロント サスペンション

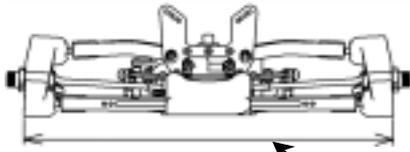

車幅 _____ **276** mm
 キャンバー角 _____ **-2** °
 アッパーアームスペーサー _____ **1** mm
 トー角 _____ **OUT 0.5** °
 リバウンド _____ **10** mm
 アンチロールバー φ **2.4** mm
 ホイールハブ _____ **0** mm





□アームプレート E0119 E0141

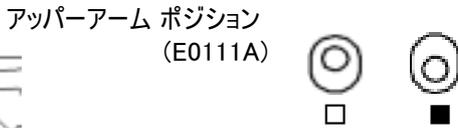

アッパーアーム ポジション (E0111A)
E0106A - E0106B (高)
E0106C - E0106D (低)
 □アームスペーサー _____ **1** mm

フロントダンパー

ピストン **キット標準**
 オイル # **400**
 スプリング **キット標準**
 スペーサー _____ **8** mm
 ダンパーポジション





ステアリング アッカーマン


E0311
E0316



リヤ サスペンション

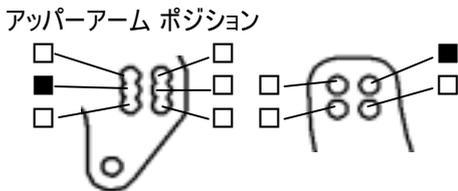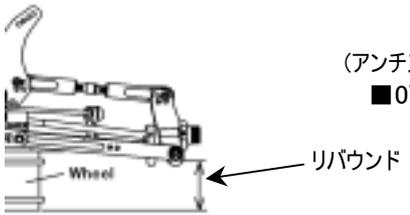


アップライト ピンポジション



キャンバー角 _____ **-3** °
 □アームマウント (アンチスクワット) 0° -1°
 (トー角) _____ **2.75** °
 リバウンド _____ **10** mm
 アンチロールバー φ **2.9** mm
 アンチスクワット(E0111C,E0111D)




アップライト E0110
E0126(アルミ)

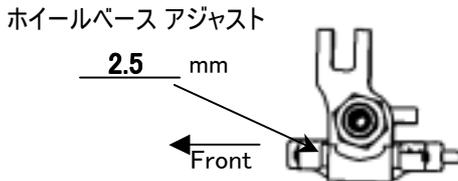


ホイールベース アジャスト _____ **2.5** mm
 □アームスペーサー _____ **0** mm

リヤダンパー

ピストン **キット標準**
 オイル # **400**
 スプリング **キット標準**
 スペーサー _____ **13** mm
 ダンパーポジション



ウイング ポジション



エンジン タイプ _____
 ガasket _____ mm レデューサー φ _____
 プラグ _____ 燃料 _____
 マフラー _____

デフオイル
 フロント # **3000** Oリング **2** pcs. その他 _____
 センター # **3000** **1** pcs. その他 _____
 リヤ # **1000** _____ pcs. その他 _____

タイヤ
 フロント タイプ _____
 インナー _____
 リヤ タイプ _____
 インナー _____

クラッチ
 クラッチシュー アルミ その他 _____
 スプリング _____ **1.0** mm
 クラッチベル/スパーギヤ **13T / 46T**

記録
 レースタイム/ラップ _____
 ベストラップ(1Lap) _____

注記

