


名前: _____
 日付: _____
 場所: _____


トラック コンディション	サイズ:	<input type="checkbox"/> 大きい	<input type="checkbox"/> 中間	<input type="checkbox"/> 小さい
	トラクション:	<input type="checkbox"/> 高い	<input type="checkbox"/> 中間	<input type="checkbox"/> 低い
	路面:	<input type="checkbox"/> スムーズ	<input type="checkbox"/> 中間	<input type="checkbox"/> バンピー

フロント サスペンション

車幅 253 mm
 車高 6 mm
 キャンバー角 -1.5 °
 キャスター角 2 mm
 トー角 out 1 °
 リバウンド 1 mm
 バンプストップ
未使用 使用

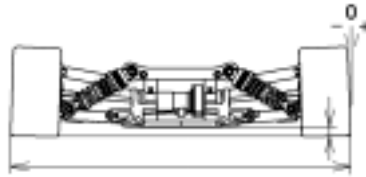


リバウンド



アンチロールバー

キャスター角



フロントダンパー

ピストン Kit標準
 オイル # 600
 スプリング Kit標準

ダンパーポジション




ステアリングアッカーマン


A B C

リヤ サスペンション

車幅 263 mm
 車高 7 mm
 キャンバー角 -2.5 °
 トー角 in 1.5 °
 リバウンド 8 mm
 バンプストップ
未使用 使用
 アンチロールバー Kit標準 mm
 ロアアームピンポジション
5.5mm(A-C) 6.5mm(B-D)
 H0180 ポジション 1.5 mm

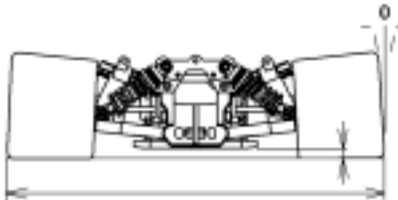

リバウンド



リヤダンパー

ピストン Kit標準
 オイル # 600
 スプリング Kit標準

ダンパーポジション



H0180 ポジション



エンジンタイプ

ガスケット _____ mm マフラー _____
 プラグ _____ 燃料 _____

クラッチ

クラッチシュー Black Gray
 セントリフューガルシュー Kit標準
 スプリング Kit標準
 クラッチベルクリアランス 0.4 mm
 スプリングAdj.ナットポジション 0.8 mm

タイヤ

フロント	リヤ
タイプ <u>FAH35N</u>	タイプ <u>FPH35N</u>
外径(スタート前) <u>L 69 /R 69</u>	外径(スタート前) <u>L 76 /R 76</u>
外径(ゴール後) <u>L /R</u>	外径(ゴール後) <u>L /R</u>

ブレーキパッド

Black Yellow


ボディ

タイプ MUGEN LOLA
 ボディ ポジション 14 mm



リヤスポイラ- 5 mm

ドライブレシオ



ギヤレシオ

1st 17 / 49
 2nd 20 / 46

プーリー-A (25 or 26) 25T 26T

記録

レースタイム/ラップ _____
 ベストラップ(1Lap) _____

注記:

.....

