


トラック コンディション

サイズ: 大きい 中間 小さい
 トラクション: 高い 中間 低い
 路面: スムーズ 中間 バンピー

名前: _____
 日付: _____
 場所: _____

フロント サスペンション

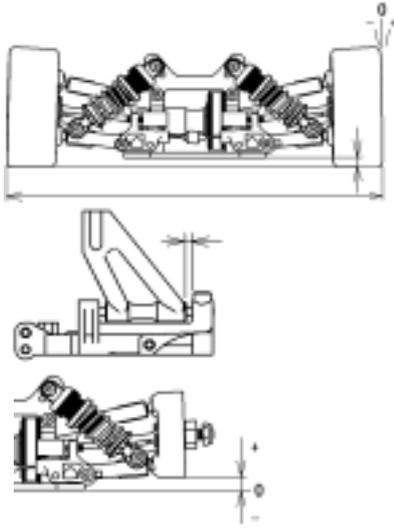

車幅 _____ **199** mm
 車高 _____ **4** mm
 キャンバー角 _____ **-2** °
 キャスター角 _____ **2** mm
 トー角 _____ **out 0.5** °
 リバウンド _____ **2** mm
 バンプストップ
未使用 使用


アンチロールバー

ステアリングアッカーマン (T0304)

A B C

フロントダンパー


ピストン Kit標準
 オイル # Kit標準
 スプリング Kit標準



フロント デフ


デフ
 オイル # _____
 ワンウェイ

リヤ サスペンション

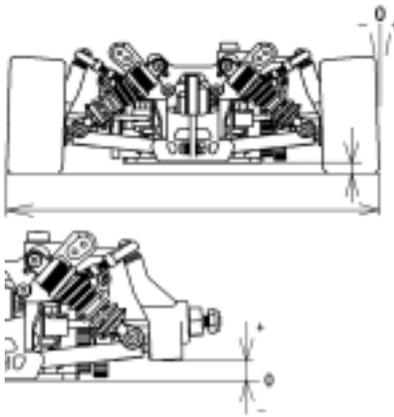


車幅 _____ **200** mm
 車高 _____ **5** mm
 キャンバー角 _____ **-3** °
 トー角 _____ **in 2.5** °
 リバウンド _____ **6** mm
 バンプストップ
未使用 使用

ロアアームピンポジション(T0128,T0129)
4mm(A-A) 5mm(B-B) 6mm(C-C)
 アンチロールバー Kit標準 mm



リヤダンパー

ピストン Kit標準
 オイル # Kit標準
 スプリング Kit標準



リヤ デフ

オイル # Kit標準

エンジン

タイプ _____
 ガスケット _____ mm マフラー _____
 プラグ _____ 燃料 _____

クラッチ

クラッチシュー Black Gray
 セントリフューガルシュー Kit標準
 スプリング Kit標準

タイヤ

フロント	リヤ
タイプ <u>Kit標準(37°)</u>	タイプ <u>Kit標準(37°)</u>
外径(スタート前) <u>L</u> /R _____	外径(スタート前) <u>L</u> /R _____
外径(ゴール後) <u>L</u> /R _____	外径(ゴール後) <u>L</u> /R _____

クラッチベルクリアランス 0.4 mm
 スプリングAdj.ナットポジション 0.8 mm

ボディ

タイプ _____
 ウイング _____

ドライブレシオ

1st 16 / 47
 2nd 20 / 43

ブレーキパッド

Black Yellow

記録

レースタイム/ラップ _____
 ベストラップ(1Lap) _____

注記

.....

